

# BASSA INTENSITÀ


## LIOL-A/B KIT PER GRU



Una soluzione **compatta, portatile e riutilizzabile** per rendere visibili **rapidamente** gru e strutture temporanee fino a 45 m. In condizioni normali le luci sono **alimentate dalla rete**; in caso di interruzione, ogni segnalatore passa in automatico alla propria **batteria interna**, garantendo continuità operativa per oltre tre giorni.

**BREVETTATO**

## CONFIGURAZIONE SUGGERITA

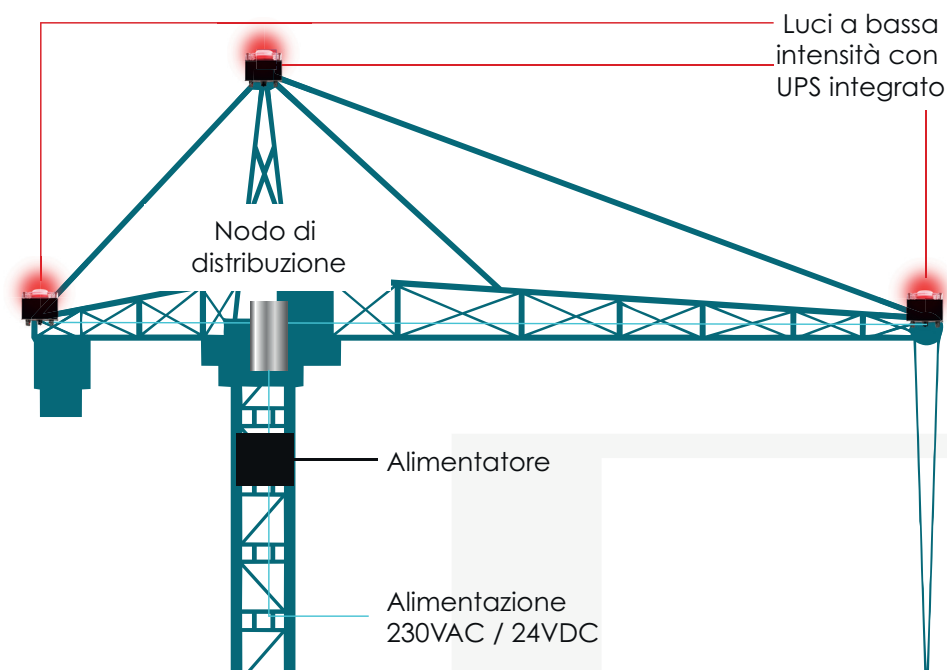

# BASSA INTENSITÀ

## LIOL-A/B KIT PER GRU

### CARATTERISTICHE MECCANICHE LUCE

#### LUCE

- Materiale del corpo: GRP
- Grado di protezione: IP68 (1,2m x 45min)
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a +60°C
- Peso: 1kg approssimativo
- Materiale della lente: Policarbonato resistente UV

#### VALIGIA TROLLEY

- Materiale: PP + Nylon
- Peso totale del sistema <20kg

#### NODO DI DISTRIBUZIONE

- Materiale del corpo: PA66
- Grado di protezione: IP68 (4m x 120h)
- Peso: 0,2kg

#### ALIMENTATORE

- Materiale del corpo: GRP
- Grado di protezione: IP68 (1,2m x 45min)
- Peso: 1,5kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione luci: batteria LH-ON
- Alimentazione sistema:
  - 115/230 Vac attraverso convertitore AC-DC
  - 24 VDC direttamente alle luci
- Interruttore ON/OFF Switch e sensore touch per impostazioni
- Autonomia: fino a 100 ore con emissione LIOL-B
- Sensore crepuscolare per funzionamento automatico

### CARATTERISTICHE OTTICHE

- Emissione orizzontale: 360°
- Lenti in policarbonato
- Luce rossa LIOL-A/B

|        | Intensità minima (a) | Intensità massima (a) | Emissione( verticale (f) |           |
|--------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
|        |                      |                       | Angolo minimo            | Intensità |
| Tipo A | 10 cd (b)            | N/A                   | 10°                      | 5 cd      |
| Tipo B | 32 cd (b)            | N/A                   | 10°                      | 16 cd     |

### OPZIONI

- IR lunghezza d'onda: 850nm, compatibile con NVG pilota
- Sistema a 3 luci o a 4 luci
- Modulo radio per controllo remoto e segnali d'allarme
- Cavi di alimentazione adeguati all'uso esterno

### CONFORMITÀ

- ICAO Aerodromes- Annex 14, Volume 2, Heliports
- EASA CS-HPT-DSN
- Trolley: STANAG, DEF STAN and NATO approved

### CODICE PRODOTTO

- LXS-CRN-KIT
- LXS-LIOL-PRT-R
- LXS-JB-CRN-5
- LXS-PSU-230 / 380 / 24

### CONFORMITÀ




### CARATTERISTICHE




# BASSA INTENSITÀ

## LIOL-A/B KIT PER GRU DISEGNI TECNICI

### VERSIONE 3 LUCI

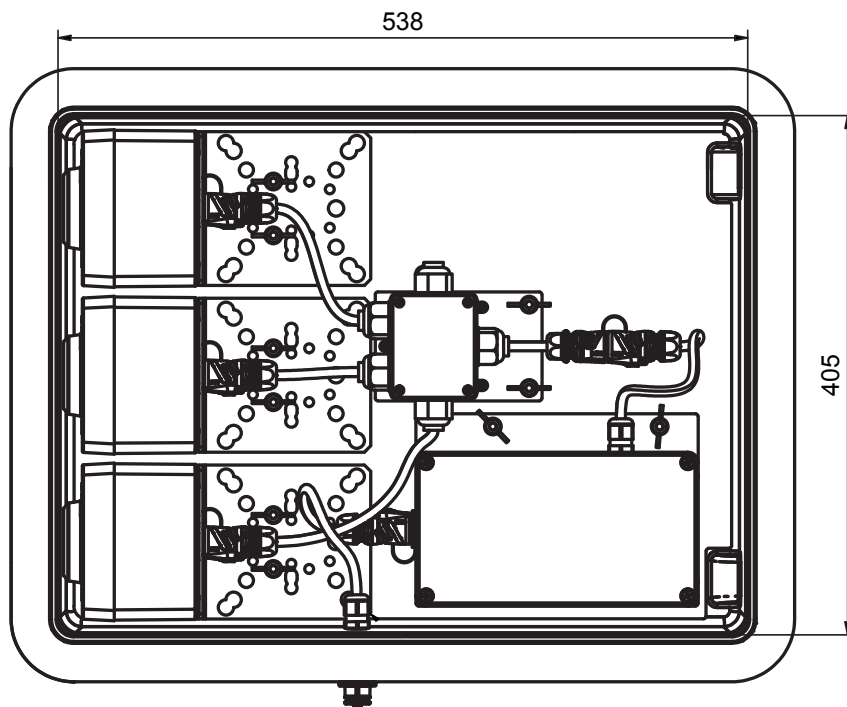


### VERSIONE 4 LUCI

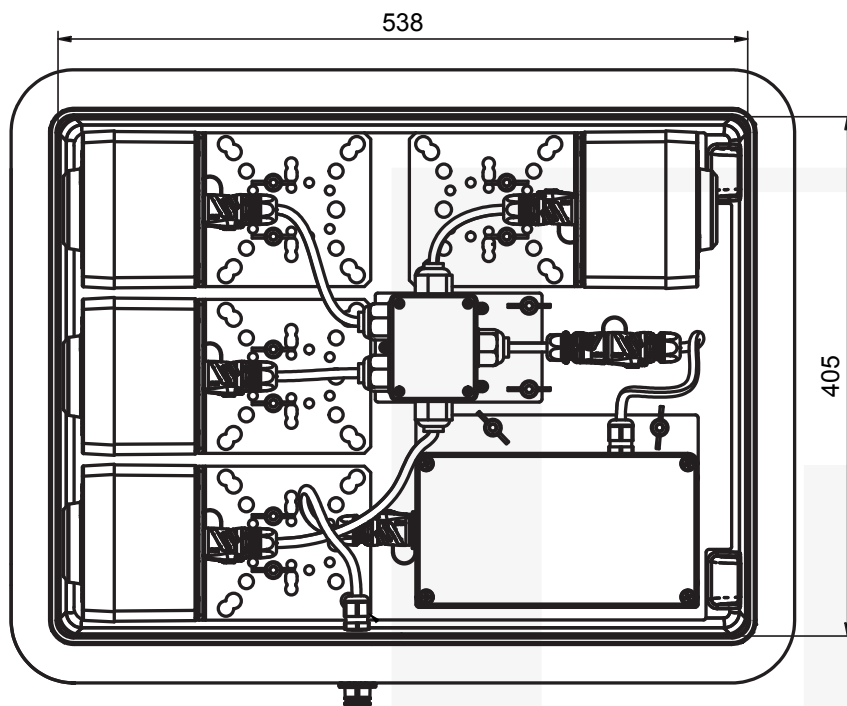

# BASSA INTENSITÀ


## LIOL-A/B KIT PER GRU DISEGNI TECNICI

### ELEMENTO LUMINOSO SINGOLO

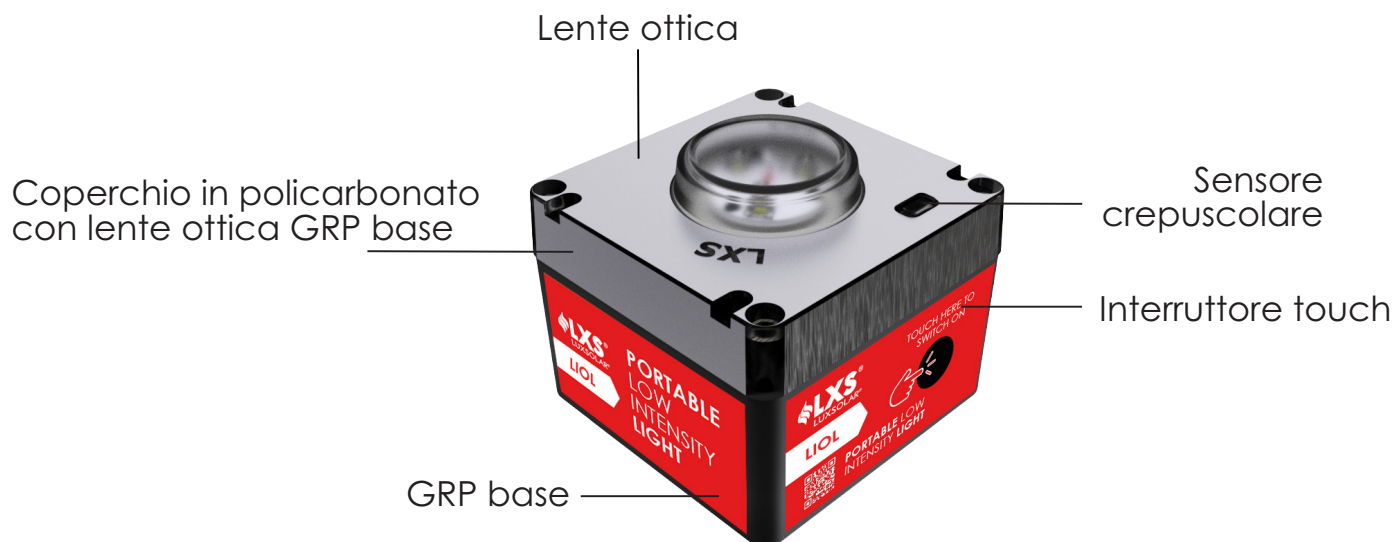


### DISEGNI PIASTRE DI FISSAGGIO

FISSAGGIO LUCE

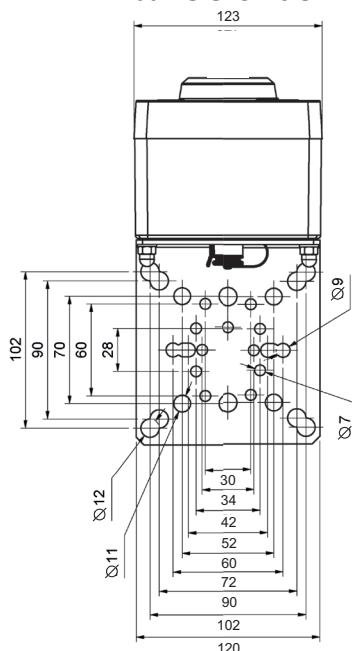


Adeguito per fissaggio tubi da  $\varnothing 27,4$  a  $\varnothing 130$  e da 3/4" a 4"

FISSAGGIO ALIMENTATORE

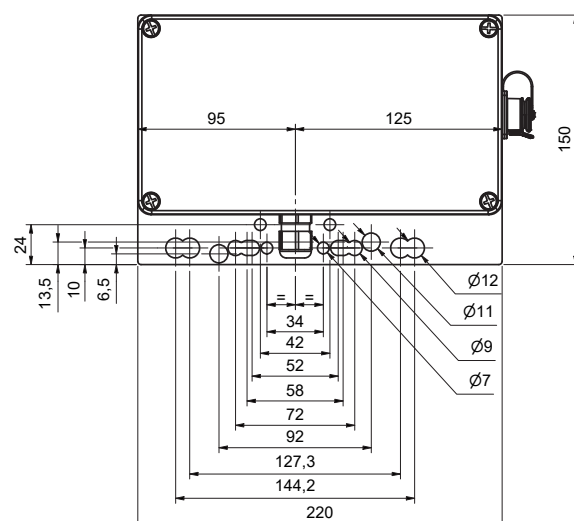

Adeguito per fissaggio tubi da  $\varnothing 27,4$  a  $\varnothing 130$  e da 3/4" a 4"

FISSAGGIO NODO DI DISTRIBUZIONE

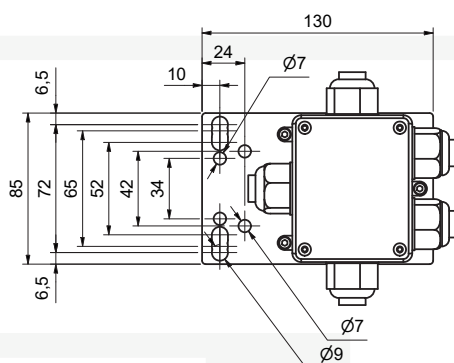

Adeguito per fissaggio su tubi da  $\varnothing 27,4$  a  $\varnothing 63$  e da 3/4" a 2"